



Täydellinen jäähdytys sinulle ja perheellesi!



# Standard

## JÄÄHDYTYSLAITE

Tyylikkäällä ja huipputehokkaalla jäähdytyslaitteella jäähdytät energiatehokkaasti ja nopeasti.


Hiljainen käyntiäänäni mahdollistaa laitteiston asentamisen vaativimpiinkin tiloihin, kuten parvekkeet ja terassit.



# Tyylikäs ja tehokas

Tyylikäs ja hiljainen sisäyksikkö on helppo sijoittaa asunnossa parhaalle paikalle.

Äänitaso  
**22 dB (A)**

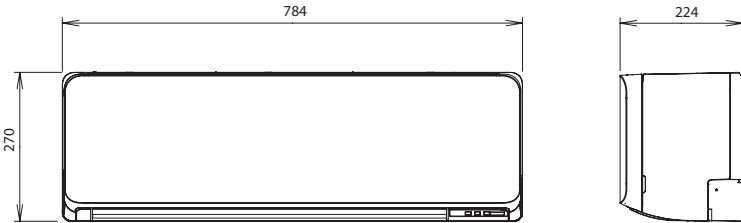

## Ulkoyksikkö

Tehokas, pienikokoinen ja hiljainen ulkoyksikkö on helppo sijoittaa esimerkiksi parvekkeelle tai terassille.

## Älypuhelinohjain (lisävaruste)

WiFi-moduulin ansiosta laitetta voidaan ohjata älypuhelimella tai tabletilla. FGLair on helppokäyttöinen ja sujuva applikaatio.

**FGLair**



MALLI	SISÄYKSIKKÖ ULKOYKSIKKÖ		RSG09KPCA ROG09KPCA	RSG12KPCA ROG12KPCA
Jännite/vaihe/taajuus			~230V, 1-vaihe, 50Hz	
Teho	Jäähdytys		kW	2.5 (0.9 - 3.0)
Ottoteho	Jäähdytys		kW	0.71 / 0.79
EER	Jäähdytys		W/W	3.52
SEER	Jäähdytys		W/W	6.70
Energialuokka	Jäähdytys			A++
Virta (Max.)	Jäähdytys		A	6.5 / 9.0
Vuotuinen energiankulutus	Jäähdytys		kWh/a	131
Kosteuden poisto			l/h	1.3
Ääni	Sisäyksikkö	Max./hilj.	dB(A)	45 / 22
	Ulkoyksikkö	Max.		47
Ilmamäärä	Sisä- ja ulkoyksikkö	Max.	m <sup>3</sup> /h	630 / 1,650
Mitat KxLxS	Sisäyksikkö		mm	270x784x224
	Ulkoyksikkö			541x663x290
Paino	Sisäyksikkö		kg(lbs)	8 (18)
	Ulkoyksikkö			23 (51)
Putkikoot (Neste / Kaasu)			tuuma	1/4 / 3/8
Tyhjennysletkun halkaisija (I.D. / O.D.)			mm	13.8 / 15.8 - 16.7
Putkipituus (Max.)			m	20
Korkeusero (Max.)				15
Toiminta-alue	Jäähdytys		°CDB	-10 - 46
Kylmäaine	Kylmäaine (GWP arvo)			R32 (675)
	Täyttö		kg(CO <sub>2</sub> eq-T)	0.55 (0.371)

Pitämme oikeuden valmistajan tekemiin suunnitteluunmuutoksiin ja painovirheisiin.



www.eurovent-certification.com  
www.certif-ash.com



Maahantuoja:

**KlimaTherm**

Klima-Therm Oy  
Huurrekuja 1  
04360 TUUSULA

Klima-Therm Oy  
Piilipuunkatu 11  
21200 RAISIO

Klima-Therm Oy  
Autokeskuksentie 8  
33960 PIRKKALA

Puh: 020 741 2222

myynti@klima-therm.com

Jälleenmyyjä: